


三轴夹具

三轴夹具作为探针台的核心部件之一，主要用途是固定探针并连接源表，实现电学信号的传输与导通。采用美国Trompeter高屏蔽三同轴电缆，在常规屏蔽的基础上特加外层屏蔽，实现双层隔绝，有效提高漏电精度，实测可达fA量级。配合特有的焊接工艺和诊断技术，保证测试长期的稳定性和可靠性，是高精度测试的理想选择，被广泛应用于半导体以及光电测试等行业。

三轴杆状夹具

型号：DC-3H

- $\pm 20\text{V}$ 电压下漏电精度能达100fA
- 线长1.5米，三轴公接口
- 叁轴设计，带Force, Guard和Ground
- 直插式杆状设计
- 采用美国Trompeter高屏蔽三同轴电缆TRC-50-1
- 机械式锁定探针，不易松动，不锈钢设计刚性强
- 黄铜镀金工艺做无磁化处理，带安装探针专用一字螺丝刀



三轴Z字型夹具

型号：DC-3Z

- $\pm 20\text{V}$ 电压下漏电精度能达100fA
- 线长1.5米，三轴公接口
- 叁轴设计，带Force, Guard和Ground
- Z字形设计，使用金相显微镜时可有效防止与物镜的干涉
- 采用Trompeter 高屏蔽三同轴电缆TRC-50-1
- 机械式锁定探针，不易松动，不锈钢设计刚性强
- 黄铜镀金工艺做无磁化处理，带安装探针专用一字螺丝刀



三轴接口管状夹具


型号：DS-3S

- 三轴接口管状夹具
- 配合屏蔽箱漏电精度能达100fA
- 三轴设计，带Force, Guard和Ground
- 采用Trompeter 高屏蔽三同轴电缆TRC-50-1
- 线长2.0米，带叁轴公接口
- 带4mm倾仰机构，调节点测角度：0-30°



100fA噪声实测数据

- 100fA噪声实测数据
- 采用B1500A半导体参数分析仪测试

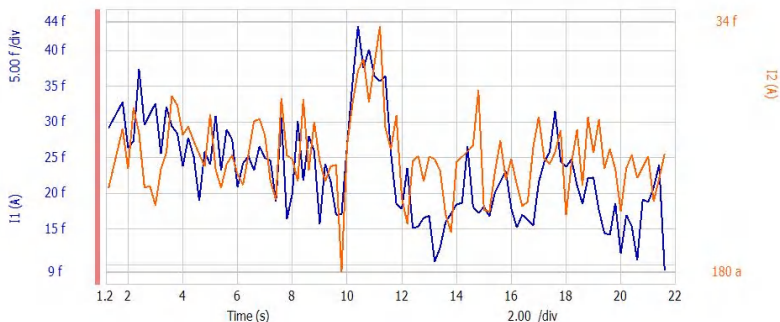

同轴夹具

同轴夹具作为探针台的核心部件之一，主要用途是固定探针并连接源表，实现电学信号的传输与导通。采用美国百通高屏蔽同轴电缆，漏电精度实测可达PA量级。配合特有的焊接工艺和诊断技术，保证测试长期的稳定性和可靠性，是高精度测试的理想选择，被广泛应用于半导体以及光电测试等行业。

同轴杆状夹具

型号：DC-2H

- $\pm 20\text{v}$ 电压下漏电精度能达10PA
- 线长1.5米，同轴公接口
- 同轴设计，带Force和Ground
- 直插式杆状设计
- 机械式锁定探针，不易松动，不锈钢设计刚性强
- 黄铜镀金工艺做无磁化处理
- 带安装探针专用一字螺丝刀



同轴Z字型夹具

型号：DC-2Z

- $\pm 20\text{v}$ 电压下漏电精度能达10PA
- 线长1.5米，同轴公接口
- 同轴设计，带Force和Ground
- Z字形设计，使用金相显微镜时可有效防止与物镜的干涉
- 机械式锁定探针，不易松动，不锈钢设计刚性强
- 黄铜镀金工艺做无磁化处理
- 带安装探针专用一字螺丝刀



同轴接口管状夹具

型号：DC-2S

- 同轴接口管状夹具
- 配合屏蔽箱漏电精度能达10PA
- 同轴设计，带Force和Ground
- 线长2.0米，带同轴公接口
- 带4mm倾仰机构，调节点测角度：0-30°



10PA噪声实测数据

- 10PA噪声实测数据
- 采用4200半导体参数分析仪测试

